

Caractéristiques techniques

- Boîtier aluminium noir pour extérieur, simple face.
- Indice de protection IP 54.
- Vitre polycarbonate de protection antireflet et antichoc.
- Ouverture par vitre coulissante pour accès sécurisé.
- Température de fonctionnement – 25 ° à + 50 ° C.
- Affichage led haute luminosité avec sonde réglage automatique nuit, nuages, soleil.
- Affichage double face avec 2 simple faces + support.
- Menu chronomètre / heure / technicien / paramétrage.
- Menu programmation horaire, changement d'heure.
- Choix durée alternance d'affichage et compensation de température.
- Affichage informations par PC ou manuel avec télécommande.
- Affichage taux humidité ou chlore (pour intérieur).
- Alimentation 110/230 V – maxi 150 W.
- Cartes électroniques tropicalisées.

Cartes options

- Synchronisation horaire par :
 - signal AFNOR NFS87500A.,
 - impulsions Min 24 V // ou ½ min série,
 - protocole NTP,
 - radio DHF 869 MHz.
- Commande affichage par PC en ASCII.

Option Antenne

- Synchronisation horaire par :
 - antenne GPS,
 - antenne radio FI 162 ou DCF 77.


Télécommande radio

- Télécommande radio 433 Mhz.
- Appairage individuel par afficheur.
- Alimentation pile, 4 touches de fonctions.




Sondes température

- Sonde filaire longueur 5 mètres.
- Sonde radio HF alimentation pile. distance 100 mètres.




Options de montage


Mural :

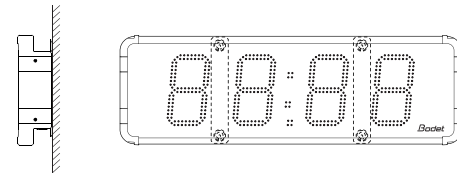

Support double face :

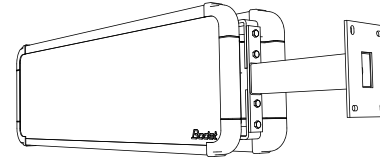

Dimensions caissons

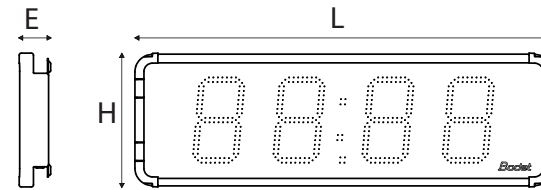

Dimensions	H	L	E	Poids en kg
HMT Led 15 cm	310	935	90	6
HMT Led 20 cm	310	935	90	6
HMT Led 25 cm	385	1200	90	9
HMT Led 45 cm	620	1760	90	17
HMS Led 15 cm	310	1100	90	6
HMS Led 25 cm	385	1500	90	12

Distribution horaire DHF



Distribution horaire NTP




Horloges haute luminosité pour extérieur



Les horloges HMT LED et HMS LED sont des horloges lumineuses pour l'extérieur alliant l'esthétique et de nombreuses fonctionnalités.

HMT LED

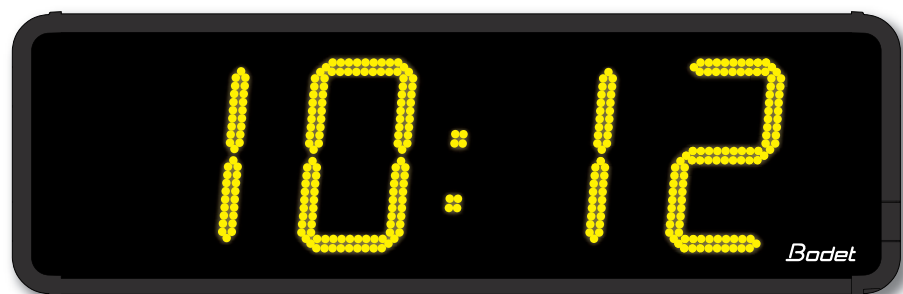


Horloge Heure Minute - Date - Température

- Horloge indépendante ou radio synchronisée.
- Réceptrice horaire.
- Affichage fixe ou alterné heure - date - température intérieure ou extérieure (sonde filaire ou radio).
- Décomptage jour ou chronomètre.
- Affichage informations par PC.
- Télécommande radio HF.


4 modèles HMT LED



5 couleurs (HMT LED - HMS LED)

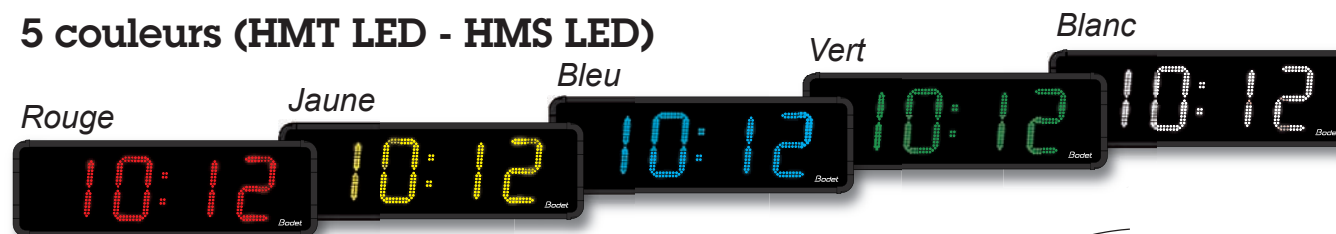

Exemples d'affichage HMT LED

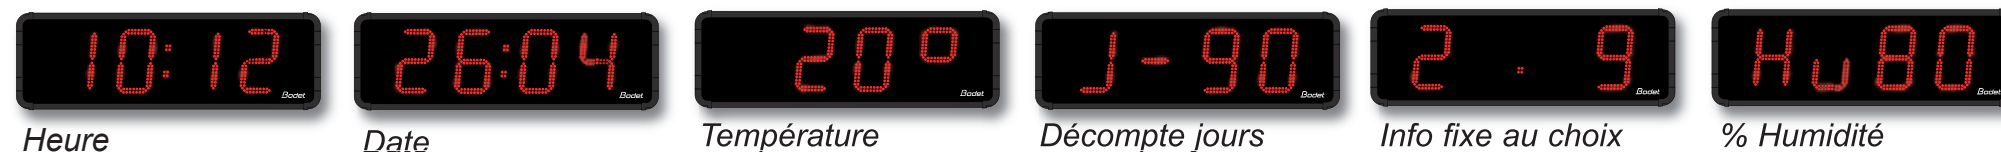

Télécommande HF


HMS LED



Horloge Heure Minute Seconde

- Horloge indépendante ou radio synchronisée.
- Réceptrice horaire.
- Affichage fixe ou alterné.
- Mode chronomètre.
- Télécommande radio HF.

2 modèles HMS LED

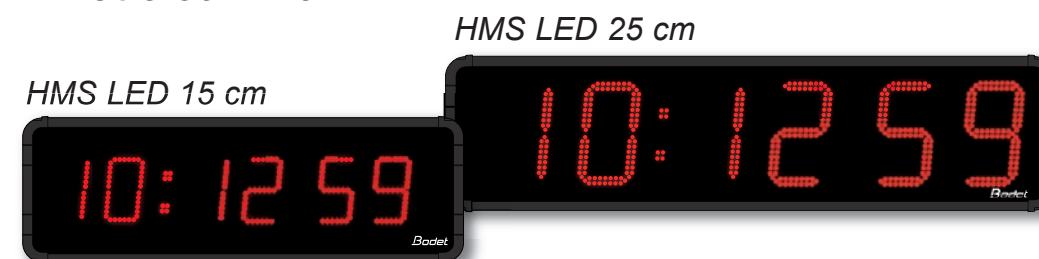

Exemples d'affichage HMS LED



Synchronisation horaire (tous modèles) :

- Indépendante.
- Synchronisation radio FI 162 - DCF77 - GPS.
- Réceptrice horaire AFNOR - Min 24 V // - 1/2 min série - NTP - DHF - ASCII.

Dimensions	Visibilité en mètres
HMT Led 15 cm	60
HMT Led 20 cm	90
HMT Led 25 cm	120
HMT Led 45 cm	200
HMS Led 15 cm	60
HMS Led 25 cm	120