

Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS) dans les écoles, collèges et lycées

L'objectif du Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS) est de mettre en place une organisation interne à l'établissement scolaire permettant d'assurer la sécurité des élèves et des personnels, en attendant l'arrivée des secours.

En cas d'accident majeur, l'alerte est donnée par le signal national suivant : une sirène au son modulé (c'est-à-dire montant et descendant). Ce signal comporte trois séquences, espacées de cinq secondes.

La fin d'alerte sera annoncée par un signal non modulé de la sirène (et/ou message).



Boitier lancement du PPMS.
1 bouton lance le message début d'alerte.
1 bouton lance le message fin d'alerte.

PPMS via Carillon Melodys commande radio






A partir du carillon MELODYS utilisé en sonnerie inter cours, le carrillon diffuse les messages d'alerte PPMS stockés sur une SD CARD avec le signal national d'alerte.
Le fonctionnement est piloté par l'horloge mère SIGMA et son émetteur radio DHF et un boîtier à 2 boutons.
Installation simple à réaliser, les carillons sont alimentés en 230V ou 24V.

PPMS via Carillon Melodys filaire

Le carillon Melodys diffuse l'alerte PPMS via une SD CARD avec le signal national d'alerte.

PPMS via Sonorisation

A partir de la sonorisation existante sur site, le module mélodie SIGMA SOUND diffuse l'alerte PPMS ainsi que les sonneries inter cours.

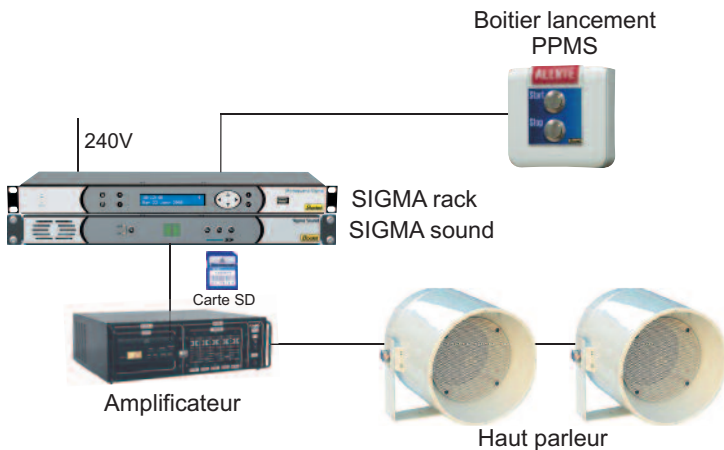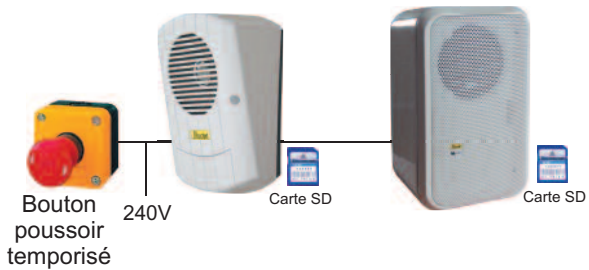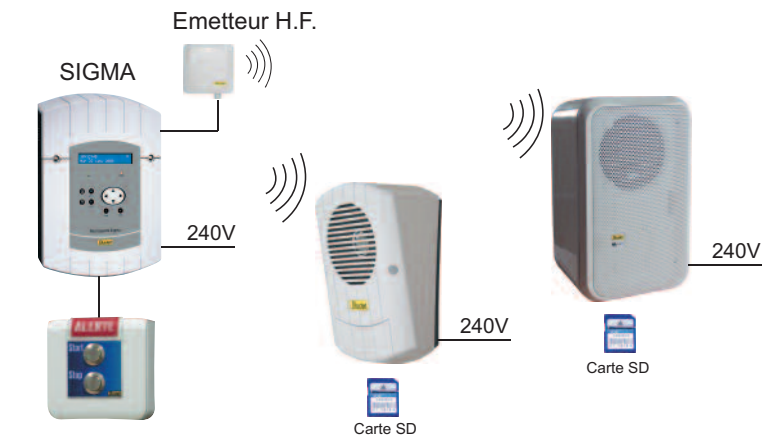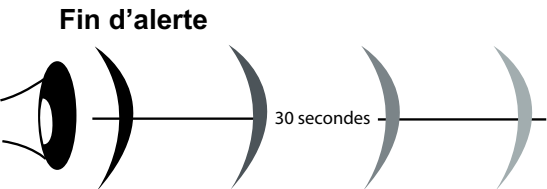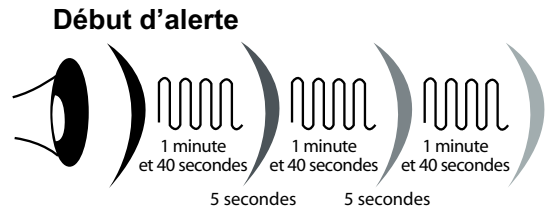

Sonneries Musicales
Interours
Alerte PPMS



N° Indigo 0 825 07 10 10
Siège social BP 1
49340 Trémontines
FRANCE
Tél. 02 41 71 72 00
www.bodet.fr

Rue de l'Eglise 5
Case Postale 12
28052 Courtételle
SUISSE
Tél. 032.42.13.420
www.bodet.ch

Zoning Nord
Avenue Pasteur 19
1300 Wavre
BELGIQUE
Tél. 010.24.56.20
www.bodet.be



Spinnaker : 02 41 56 06 35

REF : 653360/J/0912



Une gamme de carillons musicaux développée pour remplacer les traditionnelles sonneries électriques dans les écoles et les entreprises.

Le Carillon amplifié Melodys est autonome et intègre 16 mélodies enregistrées.
Signalisation des inter cours dans les écoles et lycées et les heures de pause et fin de travail dans les usines.
Il permet aussi de diffuser des alertes PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté).

4 Modèles :


1- Carillon MELODYS Amplifié pour intérieur :

- Boîtier ABS blanc auto-extinguible.
- Haut parleur de 7W ; 90 db à 1 m.
- Dimensions : H202 x L150 x P82 mm.
- Indice de protection : IP 31, IK 07.
- Poids : 1kg.



2- Carillon MELODYS Amplifié encastrable pour intérieur :

- 1 ou 2 haut-parleurs de 10 W encastrables ; 100 db à 1 m
- Dimensions : HP H60 x Ø190 mm -
Boîtier de commande H78 x L220 x P154 mm.
- Indice de protection : HP IP 30 - Boîtier IP 54, IK 08.
- Poids : - HP 0,9 kg
- Boîtier de commande 0,6 kg.
- Livré avec un boîtier de commande et cordons de 1,2m.

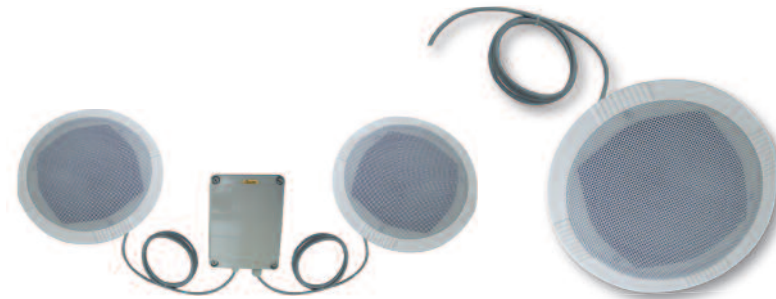

3- Carillon MELODYS Amplifié compact pour intérieur / extérieur :

- Boîtier ABS blanc RAL 9010 auto-extinguible.
- Haut parleur à membrane siliconée pour extérieur.
- Son haute qualité.
- Haut parleur de 10W ; 100 db à 1m.
- Dimensions : H280 x L175 x P160 mm (hors fixation).
- Indice de protection : IP 54, IK 08.
- Poids : 2,6 kg.
- Grille en acier traité anticorrosion.



4- Carillon MELODYS Amplifié pour extérieur forte puissance :

- 1 ou 2 haut-parleurs projecteur de son de 20 W pour extérieur.
- Dimensions : HP Ø 203 mm - Long : 254 mm
Boîtier de commande H78 x L220 x P154 mm.
- Indice de protection : Projecteur de son IP 54 ; 110 db à 1m.
Boîtier de commande IP 54 IK 08.
- Poids : - Projecteur de son 1,7 kg - Boîtier de commande 0,6 kg.
- Livré avec un boîtier de commande et cordons de 1,2m.



Caractéristiques communes :

- 16 mélodies ou messages stockés en mémoire (4 Mo) et/ou SD card.
- Format numérique de fichier audio : MP3.
- Durée de mélodie : variable en fonction de l'enregistrement (total SD card 2Go).
- Mode test avec choix de la mélodie.
- Amplificateur intégré avec réglage du volume.
- Alimentation : 100 à 240VAC 50/60Hz ou 24VDC.
- Consommation : 6VA.
- Température de fonctionnement de 0° à +50°C intérieur, -20°C à + 50°C extérieur.

Les principales applications :



Les écoles
Pour les sonneries de fin de cours avec personnalisation et messages de sûreté PPMS.



Les usines
Annonce sonore des heures de pause et fin de travail.



Les lieux publics
Annonce sonore musicale ou vocale répétitive et personnalisée.



Les magasins
Annonce sonore musicale ou vocale répétitive avec l'identité sonore du magasin.



Handicap
Diffusion de messages horaires ou vocale, information pour le handicap.

Bodet