


ZAS10-L



Dimensions

Toutes les dimensions indiquées sont données en[mm].

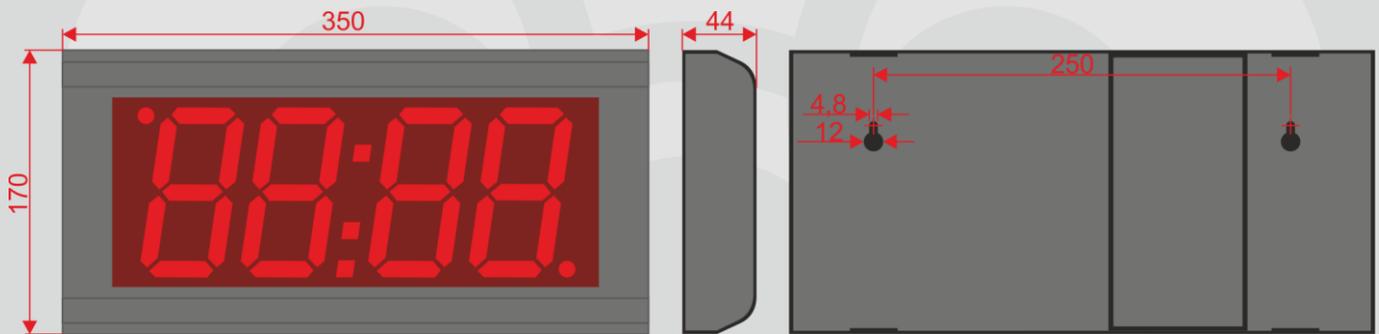

Spécifications

Modèle	ZAS10-L PoE
Format d'affichage	HH:MM
Hauteur des chiffres	100 mm
Alimentation par câble Cat5e standard	IEEE 802.3af (POE+ compatible) Power over Ethernet standard
Température de fonctionnement	-25°C ÷ 45°C
Device operations temperature (device surface)	-25°C ÷ 60°C
Degré d'étanchéité du boîtier IP¹	4X

Avantages

- ✓ Affichage de l'heure et de la date
- ✓ Grand angle de lisibilité
- ✓ Contrôle automatique de la luminosité
- ✓ Boîtier en acier peint par poudrage
- ✓ Construction modulaire, facilité d'installation et d'entretien
- ✓ Design moderne
- ✓ Les horloges sont opérationnelles via l'interface LAN, en option avec télécommande.
- ✓ Fonctions supplémentaires : chronomètre, minuterie (uniquement avec télécommande)
- ✓ Technologie d'alimentation par Ethernet
- ✓ Possibilité de plusieurs horloges dans le système MAITRE / ESCLAVE (configuration dans le logiciel du navigateur web)
- ✓ Client DHCP intégré
- ✓ Synchronisation possible avec le serveur NTP
- ✓ Compatible avec le logiciel de gestion RGB ClockSet

